

Xerox® Versant® 280 Baskı Makinesi

Daha karlı bir gelecek
inşa edelim.



xerox™

Xerox® Versant® 280 Baskı Makinesi

Hepsi bir arada, gitgide gelişen, sahada kendisini kanıtlamış bir kâr artırıcı. Orta segment üretim baskı makinesinde ihtiyacınız olan her şeyi sunmak için yeniden tasarlandı.



Ürünlerin yeni versiyonlarıyla değiştirildiği bir dünyada yaşıyoruz. Daha hızlı geri dönüşler, daha kısa baskı süreleri. Dünün trendleri bugünün gerçeği haline geldi ve şimdi daha farklı uygulamalar için talepleri karşılama zamanı.

İşte size bir fırsat. Mühendislerimiz en çok satışı olan baskı makinemizi yalnız başına bırakamazdı ve hepimizin sevdiği Versant aniden her zamankinden daha çok yönlü bir hale geldi.

EN İYİSİ İLE BAŞLAYIN

Piyasaya sunulduğundan bu zamana kadar, Versant her zaman potansiyelden karlılığa giden en kısa yol olmuştur. Ancak Versant 280 ileriye doğru hızlı ve büyük bir atılımı temsil ediyor. Artık kaliteden ödün vermeden bu hızlı geri dönüşleri sağlamak için daha fazla hız ekleyebilirsiniz. Hatta, kendinizin ya da rakiplerinizin başka hiçbir yerde bulamayacağı yetenekler ekleyebileceksiniz.

MEDYA YETENEKLERİNİZİ MAKSİMUMA ÇIKARIN

Versant'ın hızı ve kalitesini, 400 gsm'ye kadar desteklenen desteler üzerinde baskı yapabilmeye özelliğiyle birleştirin. Zarfları yükleyin ve 3,9 x 5,7 "(98 x 146 mm) kadar küçük ve 13 x 26" (330 x 660 mm) kadar uzun destelere yazdırın. Etiketler, sekmeler ve sentetikler, polyesterler, çıkartmalar, transfer kâğıdı ve manyetik malzeme gibi alt tabakalar. Ayrıca satışı yapılan her modelde mevcut olan Versant'ın aşağıda belirtilen standartlarına sahip olacaksınız:



Basit Görüntü Kalitesi Ayarı (SIQA) otomasyonumuz tarafından desteklenen Toner yoğunluğu, alan ve hizalama kontrolleri.



Renk tutarlılığı için kapalı devre proses kontrolleri



İnanılmaz 2400 x 2400 dpi Ultra HD Çözünürlük ve 10-bit RIP işleme ile Xerox® EA Toner — hatta metalikler ve Özel mürekkeplerde bile



Basit katlama ve zımbalamalardan tam taşma ve kare kenarlı yüzü kesilmiş kitapçıklara kadar satır içi son işlem seçenekleri



Walk-up baskı (Mobil baskı) ve tarama yetenekleri

Çok yönlü. İnanılmaz düzeyde otomatik. Kategori olarak renkli.

O, müthiş Adaptive CMYK + Kit seçeneği ile Keypoint Intelligence / BLI tarafından Üretim baskısında Olağanüstü İnovasyon ödülünü almasıyla şu anda övündüğümüz—en iyi donatılmış baskı makinemizdir.

SINIRLARI ZORLAYIN

Yeni Tüm Desteler için Nominal Hız (ASRS) seçeneğimizi ekleyin ve 400 gsm'ye kadar desteklenen her deste üzerinde % 25 daha hızlı baskı yapın. Geliştirilmiş Kıvrılma Önleyici Modülümüz bunu mümkün kılar.

EFSANEVİ PERFORMANS PAKETİ SEÇENEĞİMİZLE DAHA DA İYİSİNİ YAPIN.

Tam spektrumlu renk yönetimi donanım ve yazılım araçları ile otomatik renk kalitesi sayesinde kolay bir tıklamayla otomasyonu zirveye taşıyın. Automated Color Quality Suite (ACQS) ile çalışan Color Profiler Suite ile satır içi X-Rite® Spektrofotometre, renk denklemindeki değişkenliği ortadan kaldırır ve zaman alan manuel renk koruma ve operatör hatasını azaltır.




Xerox Adaptive CMYK+ Kits



11 RENK VE SAYISIZ OLASILIKLA CMYK'nın ÖTESİNE GEÇİN.

Özel Xerox® Adaptive CMYK + Kit ile, Versant® cihazınız kolay tak ve çalıştır özelliğiyle günümüz pazar taleplerini anında karşılar ve sınırları aşar. Parıldayan altın ve gümüş, saf beyaz, ışıltılı şeffaf ve olağanüstü işlenmiş Floresan renkler öncelikle göz kamaştırıcı bir endüstri için CMYK'ya katılır.

**Standart CMYK toner setinizi
Canlı Özel Toner Setimiz veya
Floresan Özel Toner setimiz ile
birkaç dakika içinde temizleme
gerektirmeden değiştirin ve güzel
baskılar elde edin.**

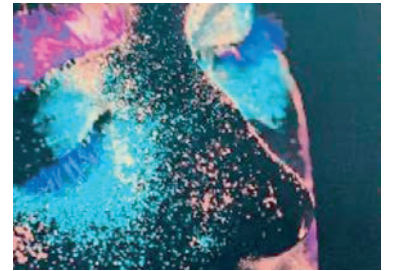

Xerox® Versant® 280 Baskı Makinesi

VERİMLİLİK/BASKI HIZLARI

- Ortalama Aylık Baskı Hacmi : 80.000'e kadar
- Görev Döngüsü: 750.000
- 80 sf/dk (8.5 x 11"/A4), Nominal Hız (ASRS) ve Performans Paketi ile 52-400 gsm,
- 80 sf/dk (8.5 x 11"/A4), 52-220 gsm
- 60 sf/dk (8.5 x 11"/A4), 221-400 gsm

GÖRÜNTÜ KALİTESİ

- Keskin görüntüler, detaylı gölgeler ve parlak vurgular için 2400 x 2400 dpi VCSEL ROS
- Downsampling (bir resmin boyutlarının piksel atılarak küçültülmesi) yapmadan Ultra HD performans elde etmek için 1200 x 1200 x 10 RIP işleme
- Daha pürüzsüz, daha canlı çözünürlük ve gelişmiş gradyanlar için Halftone Ekranlar
 - 150, 175, 200, 300, 600 Kümelenmiş nokta
 - 150 200 Döndürülmüş Satır Tram
 - FM Stokastik Tram

TEKNOLOJİ

- 400 gsm'ye kadar her deste üzerinde % 25 daha hızlı bastırmak için Tüm Desteler İçin Nominal Hız (All Stocks Rated Speed - ASRS) seçeneği mevcuttur.
- Performans Paketi Seçeneği; Kolay bir tıklama sayesinde bir X-Rite® Satır İçin Spektrofotometre, Automated Color Quality Suite ile tam otomatik renk yönetimi, daha fazla üretkenlik ve en yüksek çıktı hızı için iki kat işlem hızı ve ek yazılım ve donanım
- Rakip baskı makinelerine göre dört kat daha fazla piksellik sunan Ultra HD Çözünürlük teknolojisi.
- Daha hassas ve otomatik kâğıt aktarım kontrolü için Integrated Registration Alignment (IRA) sensörleri ve anahtarları
- Gerçek zamanlı olarak kalite ayarlamaları yapan Kapalı Devre Süreç Kontrolleri
- Ağır ve karışık ortamlarda çalışan, daha yüksek hızlar ve görüntü tutarlılığı için Compact Belt Fuser
- Otomatik Görüntüden Medyaya Hizalama, Yoğunluk Dengesi ve Görüntü Aktarımı Ayarlamaları için Basit Görüntü Kalitesi Ayarı (SIQA)
- Küçük, düzgün parçacıklar, ince çizgilere ve genel görüntü kalitesine sahip EA Düşük Isıda Eriyen Kuru Mürekkep Toner
- Otomatik temizleme teknolojisi ile Voltaj Şarj Silindirleri baskı verimini iyileştirir
- Smart Decurler (Akıllı kıvrılma önleme) olası en düz çıktılar için alanı, kâğıtları ve nemi hesaplar

- Çok yönlülük için modüler besleme ve son işlem seçenekleri
- Xerox® Smart Kit® müşteri tarafından değiştirilebilir Birim, değiştirilebilir öğelerin çalışırık süresini artırır.
- IEC 62368-1 Versant, bilgi teknolojisi ekipmanı için en son güvenlik standartlarına uygundur

KÂĞIT

Formatı/Boyutları

- Maksimum boyut: 13 x 26" (330 x 660 mm)
- Maksimum standart yaprak: 13 x 19.2" (330 x 488 mm)
- Minimum boyut: 3.9 x 5.7" (98 x 146 mm)

Esneklik / Ağırlıklar

- Kaplanmış, kaplanmamış kâğıtlar, zarflar, sekmeler, polyester/sentetik, dokulu, renkli, özel ortamlar ve karma kâğıt baskısı
- 52-400 gsm Kaplanmış ve kaplanmamış
- 1-3 Tepsilerden 52-256 gsm
- Baypastan 52-400 gsm
- İsteğe bağlı HCF'den 52-220 gsm
- İsteğe bağlı OHCF'den 52-400 gsm
- Adv OHCF'den 52-400 gsm

Kapasite/işleme

- 1,900 yaprak standart (80 gsm)
 - Tepsiler 1 ve -3 her biri 550 yaprak
 - maksimum boyut 13 x 19.2" (330 x 488 mm),
 - minimum boyut 5,5 x 7.2" (140 x 182 mm),
 - Baypas: 250 yaprak
 - maksimum boyut 13 x 26" (330 x 660 mm),
 - minimum boyut 3,9 x 5.7" (98 x 146 mm),
- 9,900 yaprak maksimum (80 gsm)
 - Tepsiler 1 ve -3: 550 yaprak
 - Baypas: 250 yaprak
 - Opsiyonel Çiftli Gelişmiş Yüksek Kapasiteli Besleyici, 4 tepsi ,8,000 yaprak
- Standart yapraklarda yerleşim +/- 1.0 mm, 52-300 gsm
- Otomatik Tepsi Değiştirme/Çalışırken Yükleme İmkânı
- Otomatik Dupleks 350 gsm (4/4 baskı)
- Simpleks 400* gsm (4/0 baskı)

ENTEĞRE TARAYICI

- 200 ipm renkli/siyah ve beyaz; 250-yaprak kapasitesi, 11 x 17" (A3), 38 gsm (16 lb Bond) - 200 gsm (53 lb Bond); çeşitli çıktı seçenekleri ile tarama ve fotokopi imkânı sunan Tek geçişli Dupleks Otomatik Doküman besleyici dâhildir.

PERFORMANS-ARTTIRICI SEÇENEKLER

- En ağır destelerde hızı % 25 artıran ve 400 gsm'ye* kadar tüm destelerde dakikada 80 sayfa olarak tam hız sunan Tüm Desteler İçin Nominal Hız (ASRS) seçeneği; Xerox® Arabirim Kıvrım Önleyici Modülü (IDM/ASRS) içerir.
- Otomatik kalibrasyon ve profil oluşturma için Xerox® Automated Color Quality Suite (ACQS) ile çalışan bir X-Rite® Inline Spektrofotometre ile birlikte ASRS performansı sağlayan Performans Paketi seçeneği Xerox® Arayüz Kıvrım Giderici Modülünü (IDM / ILS) içerir. ES-3000, Compose ve NX Station GL ile birlikte Color Profiler Suite dâhil EFI Fiery® seçenekleriyle tamamen entegredir.

BASKI SUNUCUSU SEÇENEKLERİ

- Xerox® EX 280 Print Server Powered by Fiery®
- Xerox® EX-i 280 Print Server Powered by Fiery®

ELEKTRİK GEREKSİNİMLERİ

- Kuzey Amerika: 208-240 V, 50/60 Hz, 16 amper / 20A devre, NEMA 6-20-R soket gerekir
- Avrupa: 220-240 V, 50 Hz, 20 amper / 20A devre, PCE Shark 023-6 dışı soket gerekir
- Yazdırma sunucusu, besleme/son işlem cihazları için ilave elektrik gerekir:
 - 60 Hz için 115 VAC, 15 Amp veya 50 Hz için 220 VAC, 10 Amp (Batı Yarımküre),
 - 220-240 Volts, 10 Amp, 50 Hz (Avrupa)

TABAN BASKISI BOYUTLARI/AĞIRLIĞI

- Yükseklik: 48" (1212 mm)
- Genişlik: 30" (760 mm)
- Derinlik: 33" (831 mm)
- Ağırlık: 651 lb (295 kg)

*Xerox® Versant 280 Baskı Makinesi ile ağır ortam Tested Substrate List (TSL)

Versant'ın çok yönlülüğü ile yeni fırsatlardan faydalanmaya hazır mısınız?

www.xerox.com/versant280 adresinden daha fazla bilgi alabilir ve seçenekleri inceleyebilirsiniz.