


M5000-UV

UV Roll-Roll Printer

KEUNDO

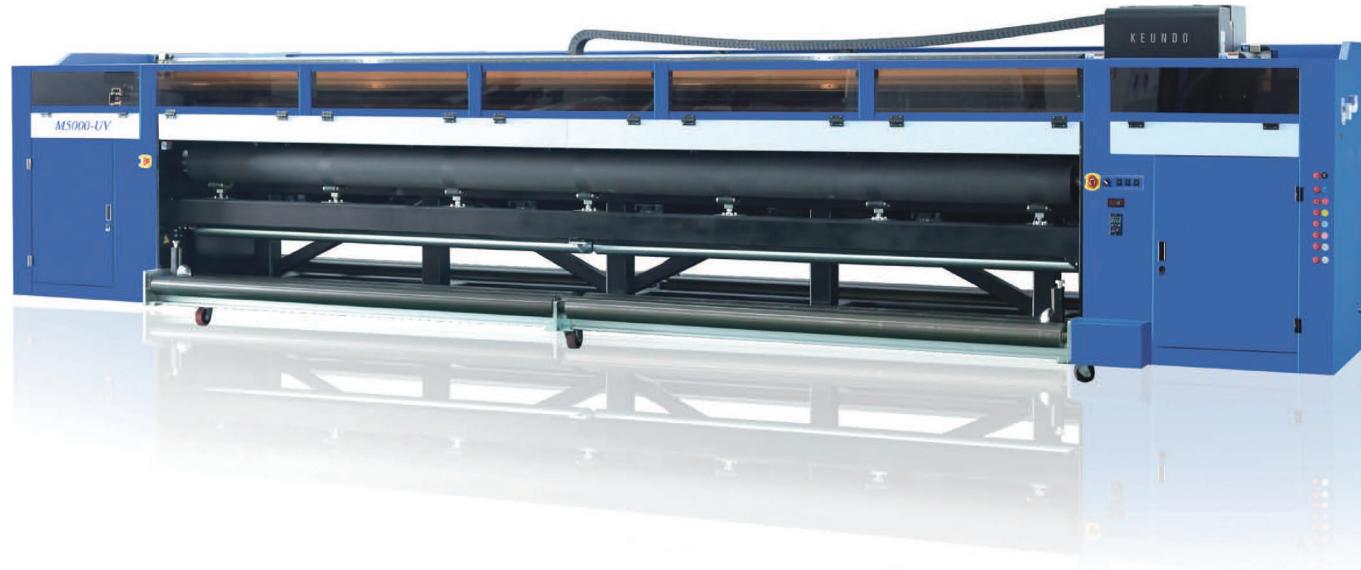

Ricoh Gen5 / Gen6 Opsiyonel

**1200
dpi**

Yüksek Çözünürlük



Değişken Damla
Boyutu



Kolay Kullanım



Sürekli Üretim



KEUNDO UV Mürekkep
C/M/Y/K/LC/LM/W/Varnish


LİDYA
G R U P

>> Teknik Özellikler

- UV LED kürleme sistemi, uzun lamba ömrü ve düşük enerji tüketimi.
- Standart CMYK + LcLm (opsiyonel) yapılandırması daha geniş renk gamotu ve açıktan koyuya (degrade) daha iyi renk geçiş sağlar.
- Stabil ve güçlü medya besleme sistemi, banding (zebra) oluşumunu engelleyerek yüksek kaliteli baskı sağlar.
- Düzgün yapılı 16mm kalınlığında beam, güçlü ve yüksek kaliteli kauçuk pabuçlar daha stabil medya beslemesi sağlar.

>> Konfigürasyonlar

1. Metal encoder şeridi ve yüksek hassasiyetli linear motor.
2. Standart güçlü motor ve sürücüsü yüksek hassasiyyette hareket sağlar. Böylece uzun dönemli baskılarda bile yüksek hızda ve hassasiyyette stabil baskı alınmasını sağlar.
3. Doğru ortam hareketini gerçekleştirmek için endüstriyel PLC kontrol modülü ve gergi kontrol çubuğu mevcuttur. Böylece medyanın gerginliği ve pürüzsüzlüğünü artırarak yüksek kaliteli baskı sağlar.
4. Yüksek kaliteli sessiz THK klavuz rayları.
5. Özellikle film gibi hassas medyalar için medya beslemesini daha doğru bir şekilde kontrol etmek amacıyla yüksek kaliteli dişli motoru mevcuttur.
6. Metal encoder şeridi daha stabil ve doğrulukta yatay taşıyıcı hareketine yardımcı olur.

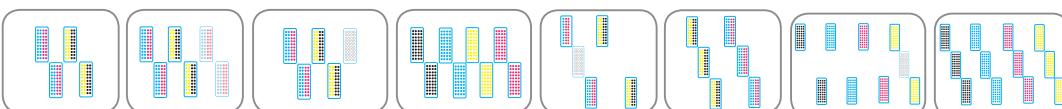

Yüksek hız ve yüksek hassasiyetli Gen6 baskı kafaları.

Baskı kafası tablosu 12 adete kadar (Opsiyonel) baskı kafasını destekler.

>> Teknik Özellikler

MODEL	M5000 UV	
BASKI KAFASI	Ricoh Gen6	
KAFA KONTROLÜ	Değişken damla boyutu	
KAFA DİZİLMİ	İki sıra 3X2(6adet baskı kafası) Üç sıra 3x3(9adet baskı kafası)	
KAFA ADETİ	4-12 Adet opsiyonel	
KAFA TEMİZLİĞİ	Manuel pozitif ve negatif basınç temizleme sistemi	
RIP YAZILIMI	Photoprint	
MÜREKKEP	LED UV Mürekkep	
MEDYA	C/M/Y/K/LC/LM/W/Vernik	
KURUTMA SİSTEMİ	2,5L	
BASKI HIZI	Light Box, Folyo, Vinil vb.	
ARAYÜZ	5000mm	
GÜÇ KAYNAĞI	Yüksek çözünürlüklü kauçuk kaplı pabuç taşıma sistemi.	
GÜÇ TÜKETİMİ	UV LED kürleme	
ÇEVRE ŞARTLARI	112m ² /saat	150m ² /saat
BOYUTU	KALITE MODU	112m ² /saat
AGIRLIK	YÜKSEK KALITE MODU	84m ² /saat
	ÜRETİM MODU	USB 3.0
	84m ² /saat	AC220V ($\pm 10\%$), 50/60Hz
	56m ² /saat	6kW
	Sıcaklık : 18 °C-29 °C	Nem : 50%-80%
	Yazıcı ebatları: 7,760(G) x 1760(D) x 1,890(Y)	Yazıcı paketli ebatları: 8,120(G) x 2,080(D) x 2,260(Y)
	Yazıcı ağırlığı: 3,850Kg	Paketli ağırlık: 4,500Kg

